



①ボルトを取りはずして下さい。



- ②スタンド本体のⒶをシャーシⒶに合わし
- ①で取りはずしたボルトをかるく締めて
下さい。
- ③Ⓒのカーラー(27×18×12)をⒷのシャーシ
の孔に図2の様にはめこみ、スタンドⒷ
の孔に自社のボルトを取り付け、図2の
様に裏側からナットで締め付けて下さい。
- ④Ⓐのボルトをかたく締め付けて下さい。

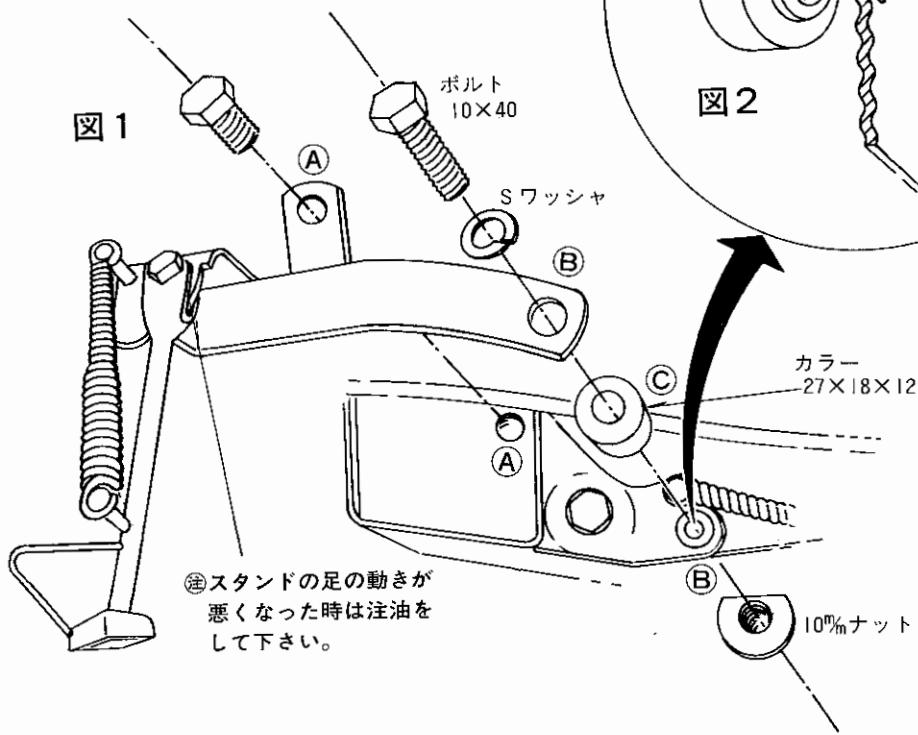

取付説明書

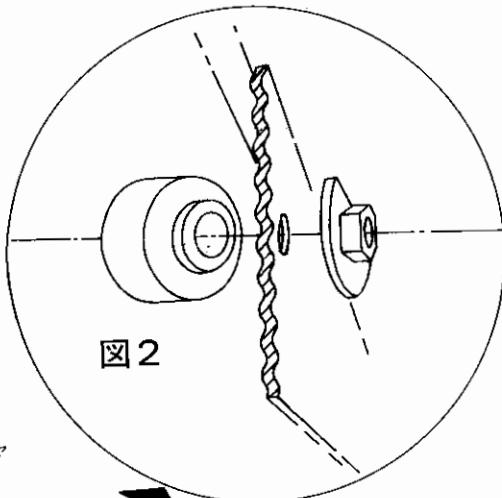

【注意事項】

- ①サイドスタンドを出したままでキック(セルモーター)
してアクセルをあまり吹かさない様にして下さい。と
び出して怪我をする恐れがありますので御注意下さい。
- ②走り出す時は、サイドスタンドを跳ね上げるのを忘
れない様にして下さい。

標準価格



NISHIMOTO.K.K.

販売元：株式会社カスタムジャパン