

HONDA DJ・1

サイドスタンド取付説明書

NK-122

このたびは、ニシモトのサイドスタンドをお買いあげいただきまして誠に有難うございました。本書はホンダ DJ・1の取り付け方法、並びに取り扱い方法について記載してあります。取り付け前には本書を必ずお読みいただき、正しい取り付けを行なって下さい。取り付け後は「取り扱い説明書」を必ずお客様にお渡し下さい。お客様は注意事項をよくお読みになって必ず保管して下さい。

- ① 図Iの様にスタンドをフロアとシャーシーの間に斜めに入れて下さい。
- ② 図IIの様にシャーシー①のスタンドをはめ込み、
 ④の裏から⑤の自社取付角ワッシャをあてがいSW(8mm)ボルト(8×30mm)で取り付け、表側から③の孔に図IIの様にSW(8mm)ボルト(8×30mm)をはめ込み裏側から⑥の自社取付角ワッシャ・SW(8mm)、ナット(8mm)で締め付けて下さい。各ボルト(8×30mm)を締め付けて下さい。

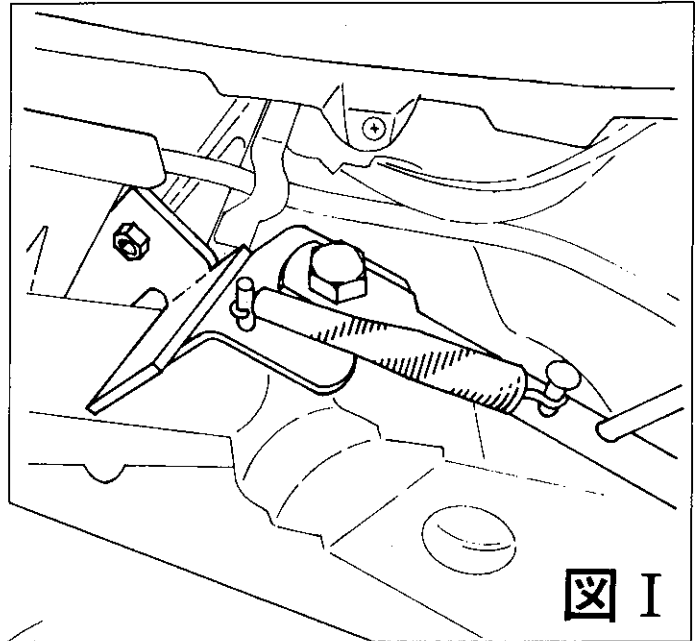


図 I

スタンド取付注意事項

*ワイヤーハーネスをさみ込まない様にスタンドを取り付けて下さい。

*スタンド取り付け終了後、スタンドがワイヤーハーネスに当たっていないか確認して下さい。


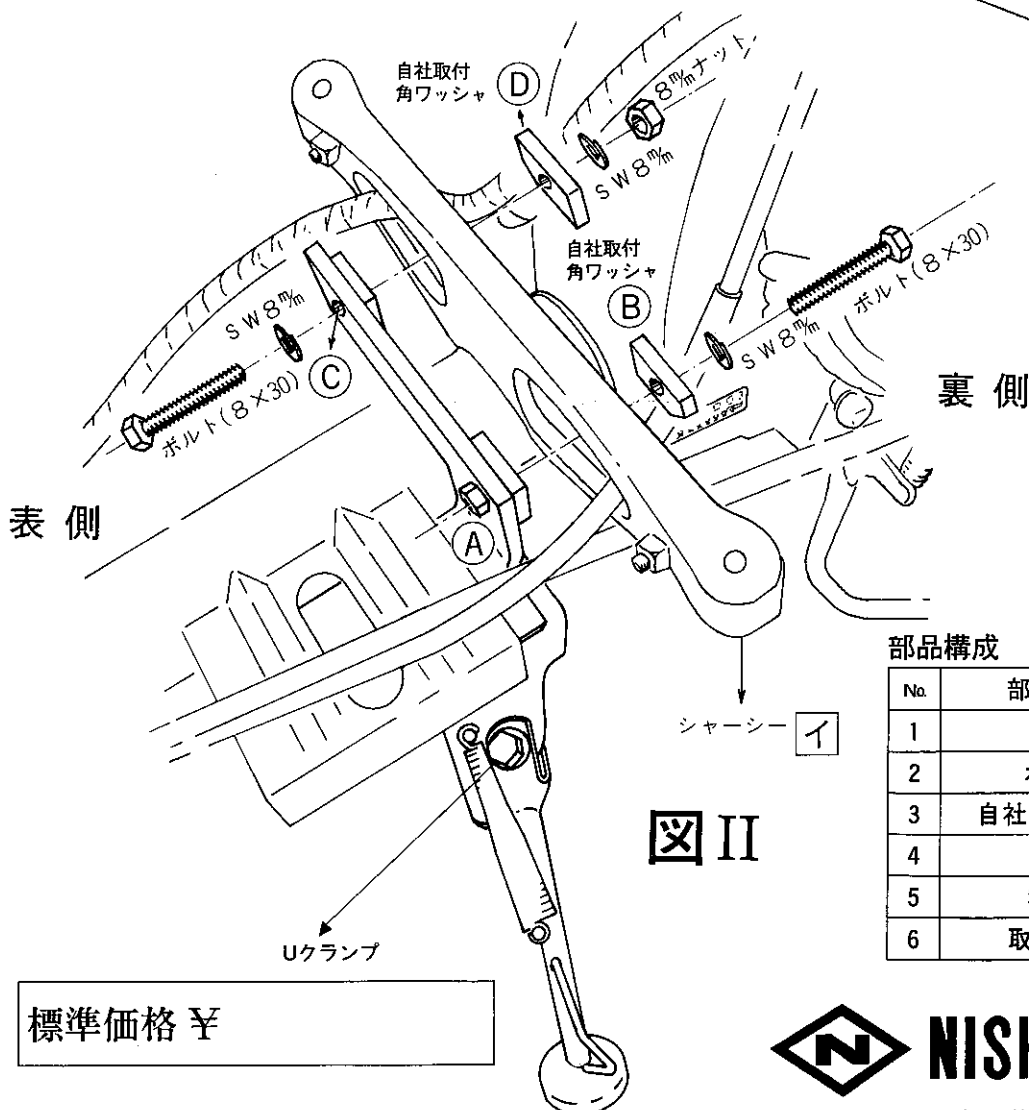


図 II

取り付け必要工具



部品構成

No.	部品名称	個数
1	スタンド本体	1
2	ボルト(8×30mm)	2
3	自社取付角ワッシャ④⑥	2
4	ナット(8mm)	1
5	Sワッシャ(8mm)	3
6	取付説明・注意事項	1

標準価格 円



NISHIMOTO

1995・7

販売元：株式会社カスタムジャパン