


サイドスタンド取付説明書


NK-152

このたびは、ニシモトのサイドスタンドをお買いあげいただきまして誠に有難うございました。
本書はホンダ ジョルカブの取り付け方法、並びに取り扱い方法について記載してあります。取り付け前には本書を必ずお読みいただき、正しい取り付けを行なって下さい。取り付け後は「取り扱い説明書」を必ずお客様にお渡し下さい。お客様は注意事項をよくお読みになって必ず保管して下さい。

図 1

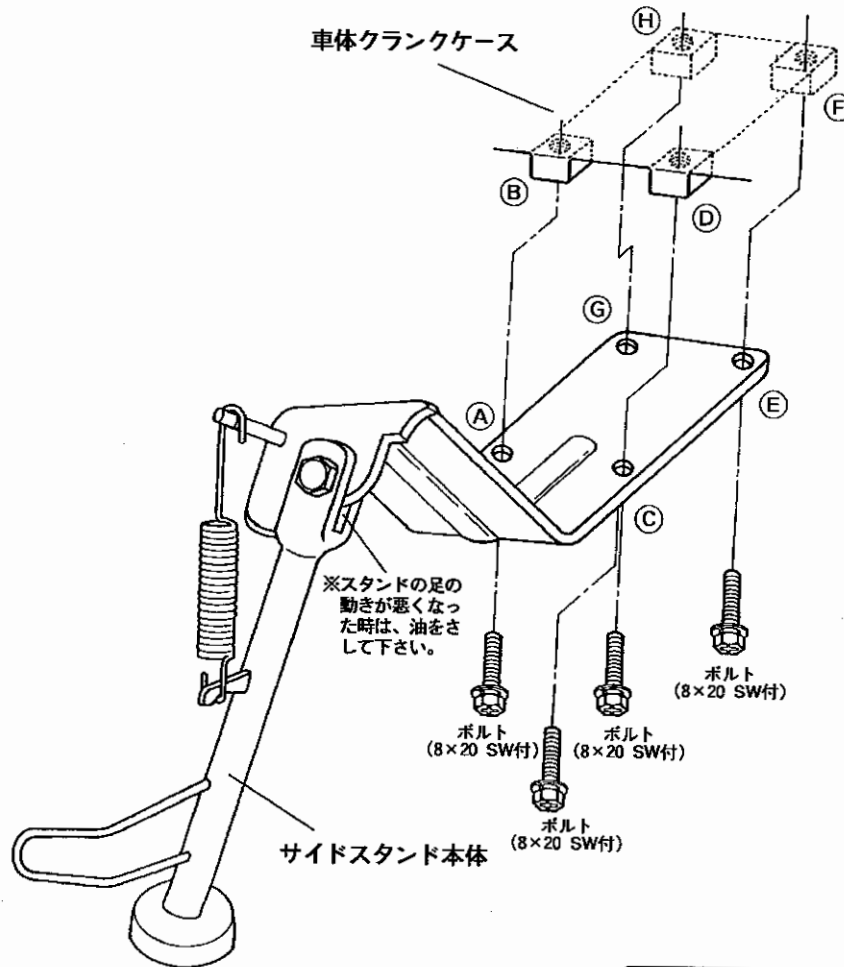

取り付け必要工具



【部品構成】

No.	部品名称	個数
1	サイドスタンド本体	1
2	ボルト 8×20 SW付	4
3	取付説明・注意事項	1

初めに車体のクランクケースの孔(B)(D)(F)(H)に下から図1の様にサイドスタンドの本体の孔にあわせ(A)(B)の孔にボルト(8×20 SW付)を指でかるく締め付け、順番に(C)(D)・(E)(F)・(G)(H)の各孔にボルト(8×20 SW付)を指で締め付けられるだけ締め付けて下さい【1箇所のボルトを強く締め付けますと、あとの孔にボルトが締め付けにくくなり、また、ネジ山がつぶれる恐れがあります】。

最後に4箇所のボルトをスパナで順番に締め付けて取り付け完了です。

標準価格 ¥