
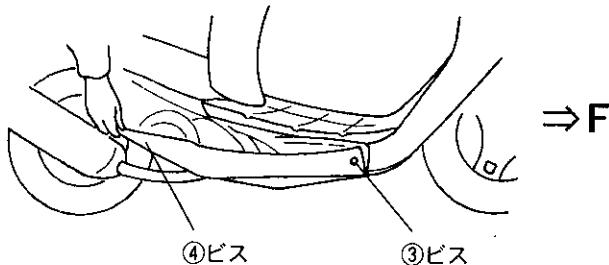


このたびは、ニシモトのサイドスタンドをお買いあげいただきまして誠に有難うございました。

本書はレッツの取り付け方法、並びに取り扱い方法について記載しております。取り付け前には本書を必ずお読みいただき、正しい取り付けを行なって下さい。取り付け後は「取り扱い説明書」を必ずお客様にお渡し下さい。お客様は注意事項をよくお読みになって必ず保管して下さい。


取り付け要項

図I

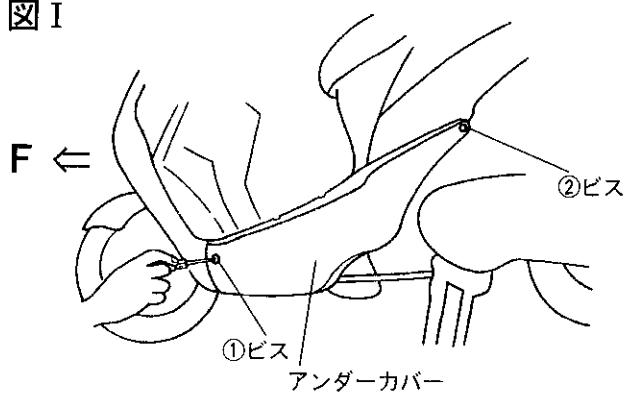

図II

図III

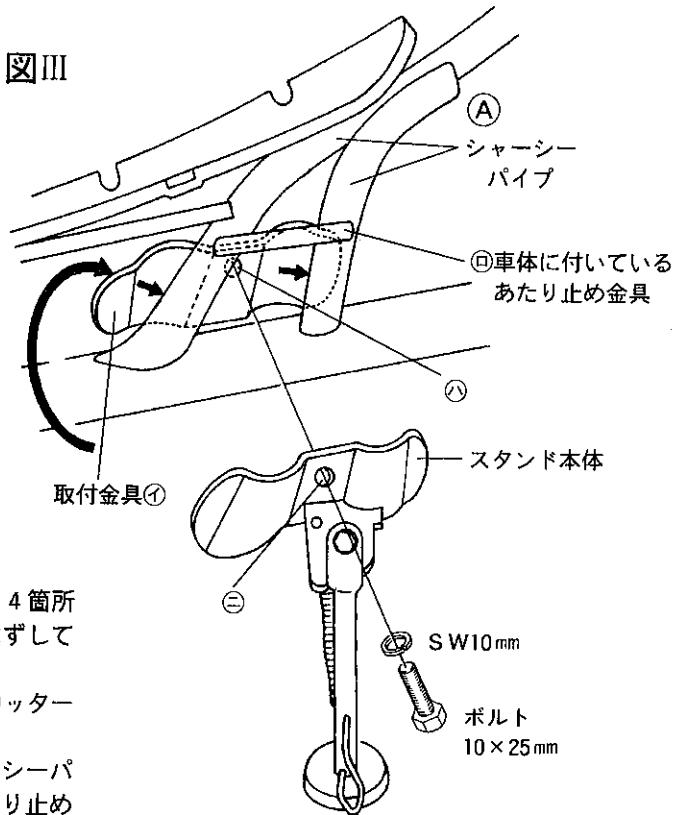

①あらかじめ図Iのようアンダーカバー（左側、右側）のビス4箇所を取りはずし、図IIのようアンダーカバーを車体から取りはずして下さい。

②取りはずしたアンダーカバー（図II）の左側の切り取り部分をカッターナイフで切り取って下さい。

③図IIIのようシャーシーパイプの裏側から取付金具①をシャーシーパイプにはめ込み、外側からシャーシーパイプに付いているあたり止め金具にスタンド本体の上の部分をあて④の穴に⑤の穴をあわせSW (10mm) ボルト (10×25 mm) で締め付けて下さい。

※スタンド本体が車体に付いているあたり止め金具にあたって付いているか確認して下さい。

④最後に取りはずしたアンダーカバーを元通りにして取付完了。


⑤取付け後スタンドの足を動かしアンダーカバーや車体にあたらないか確認して下さい。

注意

アンダーカバーの左側に切り取り部分の押型がつけてあります。

部品構成

No	品名	個数
①	スタンド本体	1
②	取付金具①	1
③	ボルト (10×25mm)	1
④	SW (10mm)	1
⑤	取付説明書・注意書	1

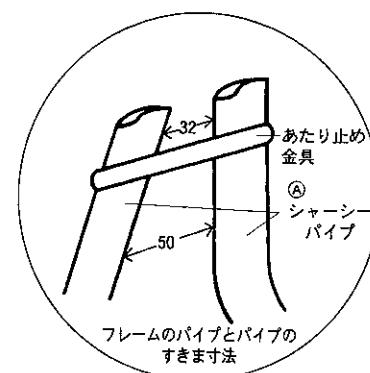

取付け必要工具

