BC021取扱説明書
（保証書付き）

この度は、エコリチウムバッテリーチャージャーをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を安全にご使用いただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みいただき正しくお使いください。

目 次

全般的安全遵守･禁止事項 1
電解液による事故時の処理について 4
本製品の特長 4
製品内容 5
インジケーターランプ表示 6
使用方法 7
MODEスイッチ切替 8
故障かな?と思ったら 9
お手入れのしかた 10
保管と廃棄 10
仕様 11

安全上のご注意

ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。また、必要な時はいつでも参照できるように大切に保管してください。下記には、お守りいただかないと、お使いになる人や他の人へ危害が発生したり、機器の破損につながる恐れのある事項を、危害や損害の高い順に「危険」「警告」「注意」の3段階で区分し表示しています。

⚠危険	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される場合を示します。
⚠警告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合。軽傷または物的損害が発生する頻度が高い場合を示します。
⚠注意	取り扱いを誤った場合、使用者が重傷を負う可能性は少ないが、傷害を負う危険が想定される場合、並びに物的損害のみの発生が想定される場合を示します。

全般的安全遵守･禁止事項

⚠危険

日本国内（AC100V電源）以外で使用しないでください。
- 定格以上の電圧で使用すると、発火や感電の原因になります。

12Vリチウムイオンバッテリー以外を充電しないでください。
- 鉛電池などに使用すると、発火や爆発の原因になります。

ガソリン･オイルなどの可燃物の周辺や法令で第一種･第二種危険場所に指定されている場所では使用しないでください。
- 火災や引火爆発する原因となります。
- バッテリーから水素ガスが発生するため、引火爆発の原因になります。

金属工具などで+端子と−端子を接触（ショート）させないでください。
- スパークにより引火爆発や火災の原因になります。

取り扱い方法や危険性を充分に理解していない人（子どもなど）に触れさせないでください。
- けがや感電したり、充電器が過熱したり、バッテリー爆発の原因となります。

電解液の取り扱いに注意してください。
- 身体に付着すると、失明ややけどの原因になります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。

取り扱い時は保護メガネを着用してください。
- 電解液により失明ややけどの原因になります。

取り扱い時はゴム手袋など防護手袋を着用してください。
- 電解液によりやけどの原因になります。

本製品の電源を入れた状態でバッテリーに接続しないでください。
- スパークにより引火爆発や火災の原因になります。

充電は風通しの良いところで行い、火気を近づけないでください。
- 密閉されたところで充電を行うと、引火爆発や火災の原因になります。

使用後は必ず手を洗ってください。
- 本製品や電源コードには鉛が含まれています。鉛は発がん性があり、生殖障害などの原因になります。

バッテリーに亀裂、変形、膨れ、液漏れ等の異常がないことを必ず確かめてください。
- 異常がある場合は充電しないでください。バッテリーが異常発熱したり、液漏れ、破裂、爆発の原因となります。

⚠警告

万一、故障したときは、ただちに使用を中止してください。
- そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

本製品を分解しないでください。
- 修理が必要なときは、認定保守技術員が行ってください。感電や火災の原因になります。また、保証の対象外になります。

破損したコードやプラグで充電しないでください。
- 火災や感電の原因になります。

落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
- 本製品が破損した場合は、使用しないでください。

水に浸けたり、濡らしたりしないでください。
- 感電や故障の原因になります。

推奨外の付属品を使用しないでください。
- 感電やけがの原因になります。

バッテリー接続前や接続を外す前は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 火災･ショート･感電や故障の原因になります。

コードを傷つけたり、無理に曲げたり、加工したりしないでください。
- そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

電源コードは必ずプラグを持ってコンセントから抜いてください。
- コードを引っ張ると電源コードが破損し、火災や感電の原因になります。

取り扱い時は、指輪、ブレスレット、時計などの金属類を外してください。
- ショートにより重度のやけどになる恐れがあります。

⚠注意

高温、多湿、雨滴、直射日光を受ける所、有毒ガス・液体・粉塵の発生や進入および水没の恐れのある所には保管しないでください。
- 漏電･感電･充電器破損の原因になります。

充電中のバッテリーの上に本製品を置かないでください。
- バッテリーから発生するガスにより腐食、破損の原因になります。

本製品の上にバッテリーを置かないでください。
- 本製品にバッテリー液がかかると、腐食、破損の原因になります。

船舶用のバッテリーは必ず外して陸上で充電してください。
- 本製品を船上で使用すると、故障の原因になります。

延長コードを使用する場合は、本製品に対して十分な電源容量を持つコードを使用してください。
- コードの容量が小さすぎると電力損失やオーバーヒートの原因になります。

やむを得ずバッテリーを車両に搭載したままで充電を行う場合には必ず車両側バッテリー「−」（マイナス）端子のケーブルを外してください。
- 充電器が過熱、発熱、発火したり、バッテリーの引火爆発および車両搭載機器損傷の原因となる恐れがあります。

充電中はバッテリーが異常発熱していないか時々確認し、異常を感じたら直ぐに充電を中止してください。
- 24時間充電しても充電が完了しない場合は、バッテリーが不良です。

振動･塩害･科学性ガス害の受けやすい場所での保管はしないでください。
- 漏電･感電や故障の原因になる恐れがあります。

保 証 書

CustomJapan Co., Ltd.

このたびはエコリチウムバッテリーチャージャーをお買上げ頂き誠に有り難うございます。このバッテリー充電器は弊社の厳密なる品質管理を経たご満足の頂ける商品と確信しておりますが、保証期間内に万一不具合が発生した場合、本保証書及びレシートを本品と共にお買上げ店にご提示頂きますと「保証期間」「保証基準」に従い新品と交換させて頂きます。（日本国内においてのみ有効です）保証基準を詳しくお読み下さい。

裏面「適用除外事項」をよくお読み下さい。

お 買 い 上 げ 日	年　月　日
形 式	（梱包箱記載の番号を記入して下さい。）
不具合発生日	年　月　日
お買い上げ店	㊞

（注）1. 本保証書欄が未記入のもの、店名、店員捺印のないものは無効です。
2. 本保証書の再発行はいたしませんので大切に保管して下さい。
3. 保証期間中に正常な使用状態で不具合が生じた場合、調査の上、適用除外事項の場合を除き、新品と交換させて頂きます。それ以外の責はご容赦ください。尚、クレームにより交換した場合は、保証期間は当初お買い上げ頂いた時点からの保証期間が適用されます。 裏面へ続く

電解液による事故時の処理について

電解液が目に入った場合
- 直ちに多量の流水で洗眼した後、速やかに専門医の治療を受けてください。

電解液を口に入れたり飲み込んだりした場合
- 直ちに飲料水でうがいを繰り返した後、多量の印象水を飲み、速やかに専門医の治療を受けてください。

皮膚･衣服に電解液が付着した場合
- 直ちに多量の水で洗い流し、石鹸で十分に洗ってください。

床や地面に電解液がこぼれた場合
- 重炭酸ソーダ（重曹）などを泡が出なくなるまで散布した後、多量の水で洗い流してください。

バッテリー蓋の上が電解液で濡れた場合は乾いた雑巾ではなく、濡れた雑巾で拭き取る
- 乾いた雑巾で拭き取ると摩擦で生じた静電気により爆発の恐れがあります。

本製品の特長

1. **リチウムイオンバッテリー専用の充電器です。**
2. **バッテリーにあわせて充電モード切替が可能!**
3. **本製品はバッテリー充電が完了すると自動的に電源がOFFになります。また、その状態で放置をしてバッテリーの電圧が下がるとバッテリーに負担を掛けないフロート充電で自動的に再充電をします。本製品はバッテリー充電が完了すると自動的に電源がOFFになります。また、その状態で放置をしてバッテリーの電圧が下がるとバッテリーに負担を掛けないフロート充電で自動的に再充電をします。**
4. **本製品は反極保護、ショート保護、高温保護、過電流保護、過電圧保護などの特長があります。**

製品内容

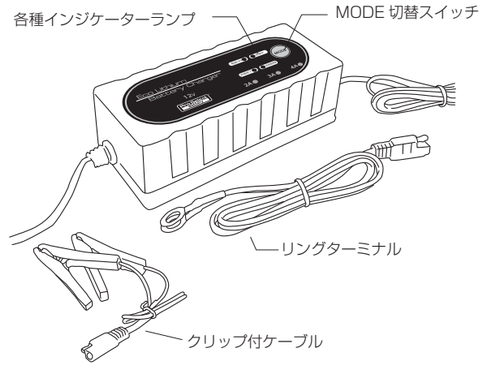

インジケーターランプ表示

電源ON：電源が入っている時に点灯します。
充電中：バッテリー充電中に点灯します。
逆接続保護：バッテリー端子とケーブルのプラス(+)マイナス(−)が逆に接続されている時に点灯します。
※直ちに正しい接続に変更してください。
充電完了：バッテリーの充電が完了した時に点灯します。